

LAMIERA GRECATA EP38

Materiale: acciaio zincato / acciaio zincato preverniciato

Qualità: S250GD

Sviluppo: 732mm / 915mm


Lunghezze: fino a 12000mm

Colori standard: Bianco-Grigio, Testa di Moro, Verde, Rosso Siena, altri colori su richiesta



EP 38

EP 38/732 = SV. UTILE 732 mm

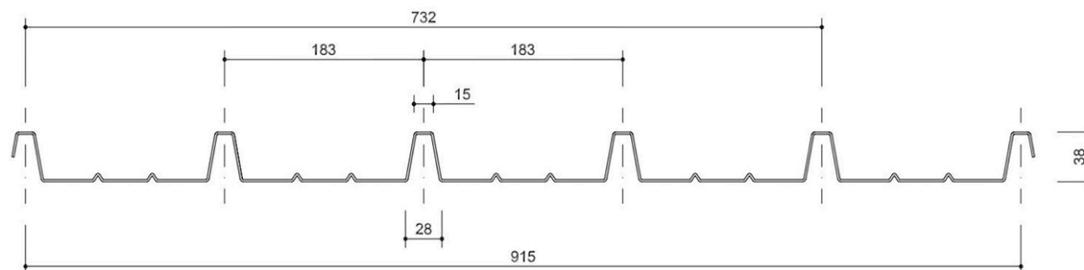

EP 38/915 = SV. UTILE 915 mm

EP38

Caratteristiche statiche

Spessore	Jy cm ⁴ /m	We,sup cm ³ /m	We,inf cm ³ /m	Wp cm ³ /m	Peso Kg/m ²	Peso Kg/m	
						1000mm	1250mm
0.6	11,79	4,00	13,89	6,15	6.43	4.71	5.89
0.7	13,57	4,60	15,96	7,13	7.5	5.5	6.87
0.8	15,47	5,25	18,17	8,19	8.58	6.28	7.85

La tabella ha un valore indicativo di riferimento, spetta al progettista la scelta e la responsabilità di utilizzo del materiale, basandosi su propri studi.

LAMIERA GRECATA EP38


Materiale: acciaio zincato / acciaio zincato preverniciato

Qualità: S250GD

Sviluppo: 732mm / 915mm

Lunghezze: fino a 12000mm

Colori standard: Bianco-Grigio, Testa di Moro, Verde, Rosso Siena, altri colori su richiesta

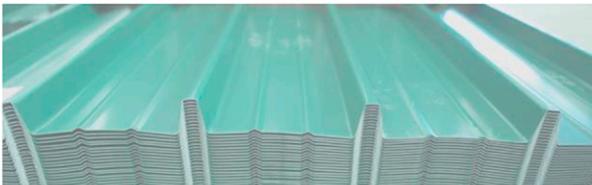

EP38 Limitazione 1/200 della freccia - Larghezza efficace di appoggio: 50mm

Spess. mm	1 campata		Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in Kg/m ²													
	Luce (m)		0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6			965	540	340	235	170	<u>110</u>	<u>75</u>	<u>50</u>						
0,7			1000	855	545	<u>315</u>	<u>195</u>	<u>125</u>	<u>85</u>	<u>60</u>						
0,8			-	1000	<u>625</u>	<u>360</u>	<u>220</u>	<u>145</u>	<u>100</u>	<u>70</u>	<u>50</u>					

EP38 Limitazione 1/200 della freccia - Larghezza efficace di appoggio: 50mm

Spess. Mm	2 campate		Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in Kg/m ²													
	Luce (m)		0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6			660	440	315	240	185	150	125	105	85	75	<u>55</u>			
0,7			815	540	390	295	230	185	155	130	110	<u>85</u>	<u>65</u>	<u>50</u>		
0,8			995	660	475	360	280	225	185	155	135	<u>100</u>	<u>75</u>	<u>60</u>		

EP38 Limitazione 1/200 della freccia - Larghezza efficace di appoggio: 50mm

Spess. Mm	N campate		Sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito in Kg/m ²													
	Luce (m)		0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
0,6			790	530	380	290	230	185	<u>150</u>	<u>105</u>	<u>75</u>	<u>60</u>				
0,7			980	660	470	360	285	230	<u>170</u>	<u>120</u>	<u>90</u>	<u>65</u>	<u>50</u>			
0,8			1000	800	575	440	345	285	<u>195</u>	<u>140</u>	<u>105</u>	<u>75</u>	<u>60</u>			

I valori sottolineati in grassetto, con carichi uniformemente distribuiti, sono riferiti ad una freccia >1/200 L – La tabella ha un valore indicativo di riferimento, spetta al progettista la scelta e la responsabilità di utilizzo del materiale, basandosi su propri studi.