



TRUSCA **PROFILATI** s.r.l.
STEEL SERVICE CENTRE



Etrusca Profilati S.r.l. grazie ad una esperienza di ormai cinquanta anni nel settore della lavorazione e del commercio dei laminati zincati, preverniciati e decapati, ha conosciuto uno sviluppo costante negli anni. Essere competitivi in un mercato come quello siderurgico non è certo cosa facile. Le continue oscillazioni del prezzo dell'acciaio impongono strategie che vanno oltre la capacità di mantenere prezzi concorrenziali.

Una profonda conoscenza del settore, una costante disponibilità di materiale, una vasta gamma produttiva. Ma soprattutto serietà, affidabilità e rapidità nelle consegne, sono alcune delle caratteristiche che hanno contraddistinto la nostra società e che, crediamo, possano continuare a farla preferire.





N.1 LINEA DI TAGLIO E SPIANATURA

Spessori da 1,00 a 12,00 mm
Larghezza da 500 a 2000 mm

N.1 LINEA DI TAGLIO E SPIANATURA

Spessori da 0,50 a 4,00 mm
Larghezza da 150 a 1500 mm

N.1 SLITTER 200 Mt/min

Spessori da 0,25 a 4,00 mm
Larghezza da 20 a 1550 mm



N.2 LINEE DI TAGLIO TRASVERSALE

Spessori da 0,50 a 4,00 mm
Larghezza da 150 a 1500 mm

N.2 LINEE DI TAGLIO COMBinate

Spessori da 0,25 a 3,00 mm
Larghezza da 150 a 1500 mm

N.3 PROFILATRICI PER LAMIERE GRECATE

Senza limiti di lunghezza



N.1 ONDULATRICE



Spessore Max 1,00 mm
Lunghezza fino a 4000 mm

N.3 PRESSE PIEGATRICI

Spessore Max 4,00 mm
Lunghezza da 3-6 e 8 metri

N.2 CESCOIE A GHIgliOTTINA

Spessorie Max 4,00 mm
Lunghezza da 2 e 4 metri

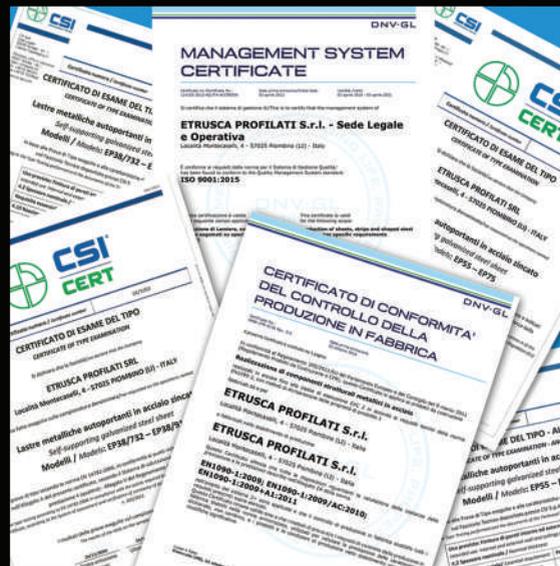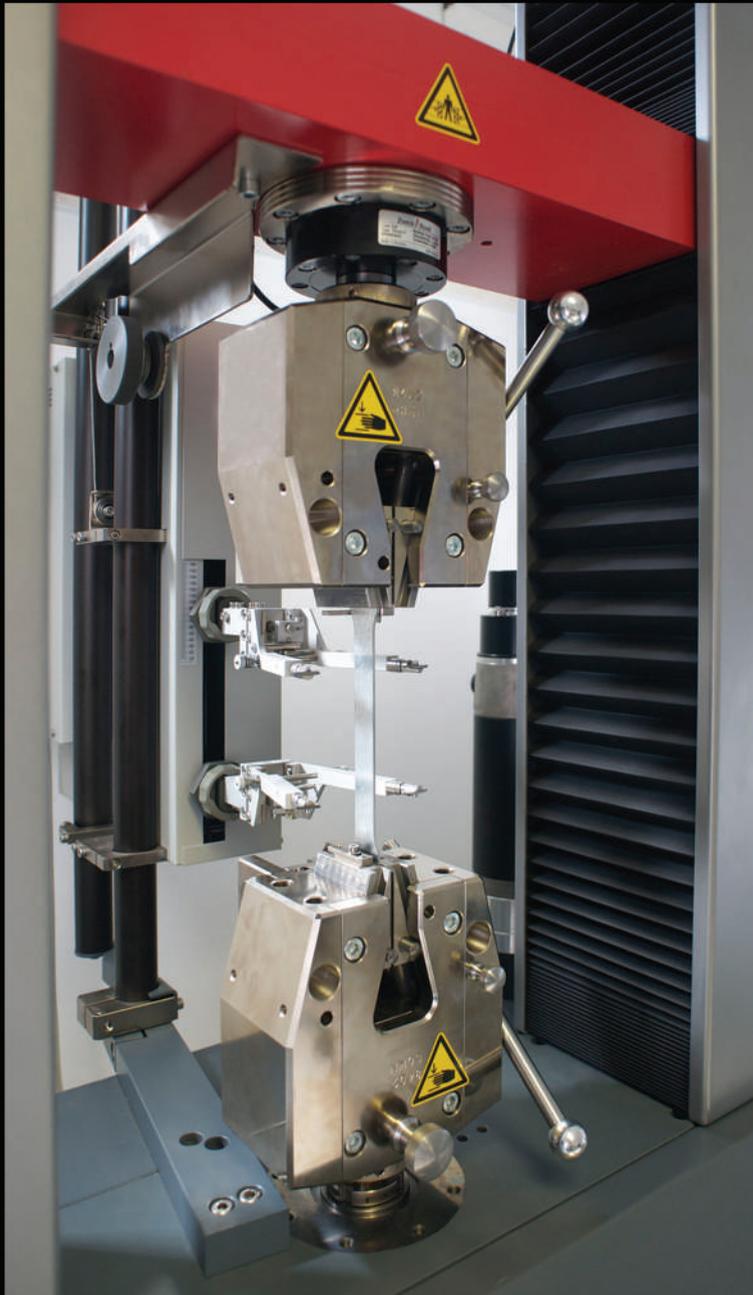

Il nostro Laboratorio, operativo da Marzo 2011, è nato dall'esigenza di fornire ai nostri clienti un servizio sempre più specifico ed adeguato alle singole esigenze. I macchinari impiegati, tutti di ultima generazione, sono in grado di fornire analisi meccanico-chimiche dettagliate su tutti i tipi di acciaio normalmente commercializzato fino ad uno spessore massimo di 4 mm.

QUALITA'

Dall'esigenza di adeguarsi alle attuali normative europee, in particolare alla Norma UNI EN 14782/2006 "Self-supporting metal sheets for roofing, external cladding and internal lining", la nostra società ha ottenuto con data 26/11/2009 il Certificato di esame di tipo per le Lamiere Grecate EP38/732; EP38/915; EP55/600 ed EP75/570 di nostra produzione.

L'azienda ha inoltre ottenuto:

Certificazione di qualità ISO 9001

Certificazione EN1090-1:2009

Certificazione EN1090-1:2009/AC:2010

Certificazione EN1090-1:2009 + A1:2011



MAGAZZINO COILS

Oltre 15.000 Tonnellate di Coils a magazzino sempre disponibili.

ZINCATI: da 0,25 a 5,00 mm

PREVERNICIATI: da 0,35 a 1,00 mm

DECAPATI: da 1,50 a 12,00 mm

LAMINATI A FREDDO: da 0,6 a 3,00 mm



NASTRI

Spessori: da 0,30 a 4,00 mm

Larghezze: da 20 a 1575 mm

Peso Max in entrata: 25 TON

Linea di Imballaggio: semi-automatica



LAMIERE PIANE

Spessori: da 0,30 a 12,00 mm

Larghezze: da 150 a 1500 mm

Lunghezze: fino a 6000 mm

Peso Max in entrata: fino a 30 TON



LAMIERE ONDULATE

Spessori: da 0,25 a 1,00 mm

Larghezze: da 900 a 1125 mm

Lunghezze: fino a 4000 mm



PRESSOPIEGATI

Spessori: da 0,60 a 4,00 mm

Lunghezze: fino a 8000 mm

su disegno del cliente.

LAMIERE GRECATE DA COPERTURA TIPO EP38



EP 38/732 = SV. UTILE 732 mm



EP 38/915 = SV. UTILE 915 mm

SPESSORI: da 0,50 mm a 1,00 mm
LARGHEZZE: 732 mm e 915 mm
LUNGHEZZE: fino a 12.000 mm

COLORI standard:
BiancoGrigio
Testa di Moro
Rosso Siena
Verde
Altri colori su richiesta

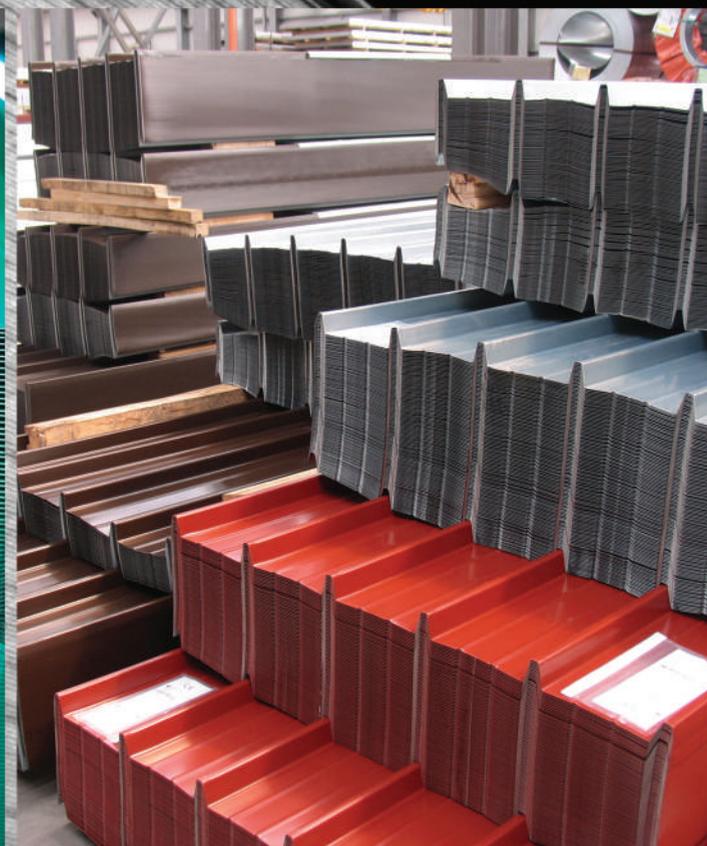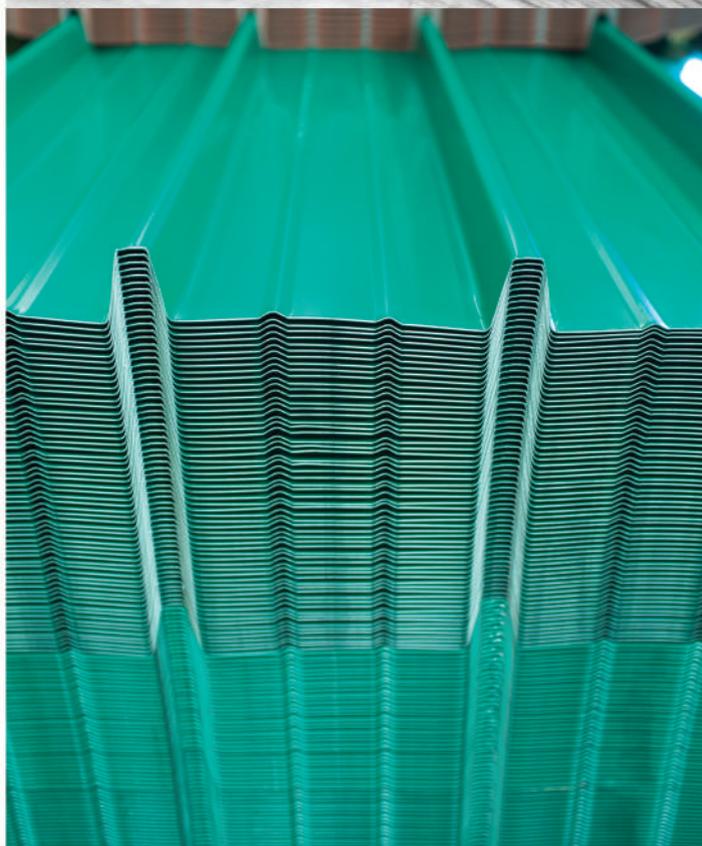


Disegno = EP 38
data = 22/10/2009

Norma UNI EN 14782/2006
"Self-supporting metal sheets for roofing,
external cladding and internal lining".

LAMIERE GRECATE DA SOLAIO TIPO EP55

SV. UTILE 600 mm

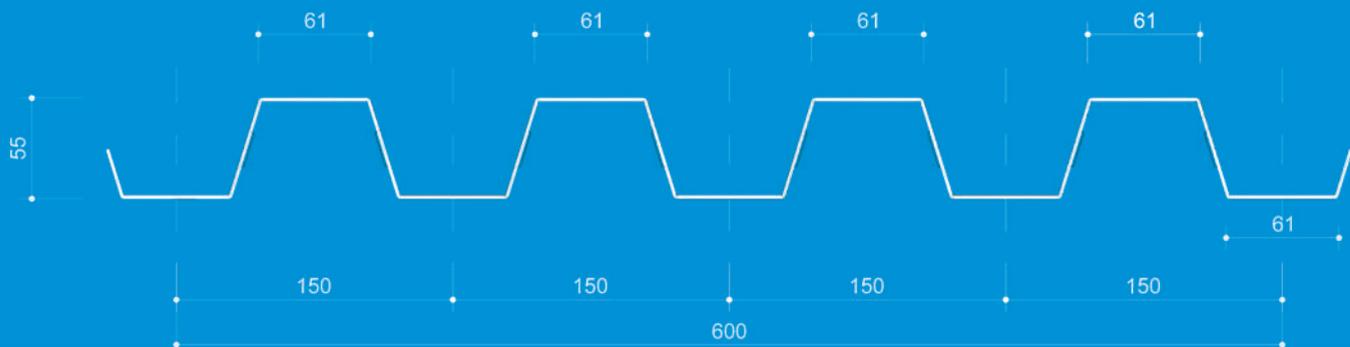

SPESSORI: da 0,80 mm a 1,50 mm
LARGHEZZE: 600 mm e 750 mm
LUNGHEZZE: fino a 12.000 mm




Disegno = EP 55
data = 22/10/2009

Certificazione:
EN1090-1:2009+A1:2011

LAMIERE GRECATE DA SOLAIO TIPO EP75

SV. UTILE 570 mm

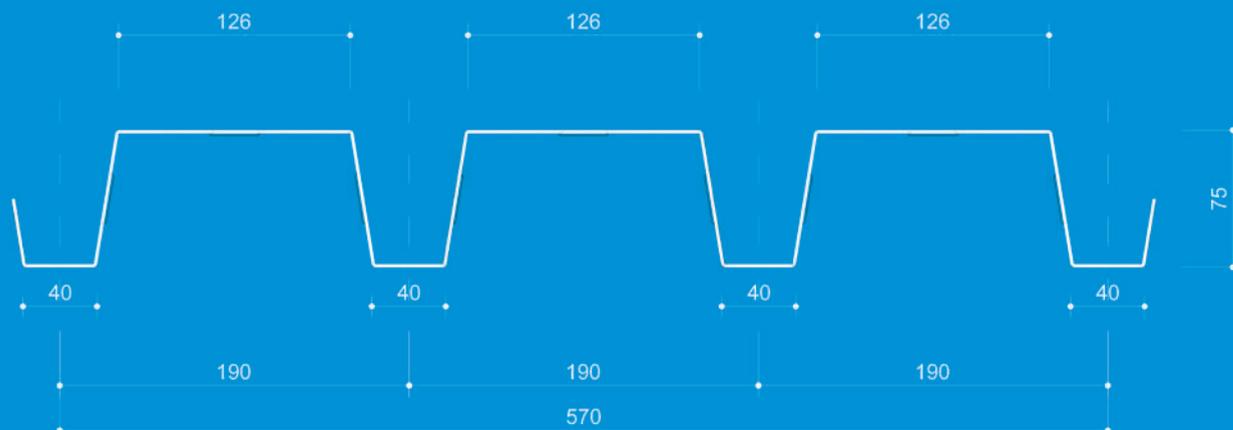

SPESSORI: da 0,80 mm a 1,50 mm
LARGHEZZE: 570 mm
LUNGHEZZE: fino a 12.000 mm



Disegno = EP 75
data = 22/10/2009

Certificazione:
EN1090-1:2009+A1:2011

NUOVA LINEA DI TAGLIO con DOPPIA SPIANATRICE



SPIANATRICE 1:
SPESSORI: da 1,00 mm a 4,00 mm


SPIANATRICE 2:
SPESSORI: da 5,00 mm a 12,00 mm

LARGHEZZE: 1000/1250/1500/2000 mm
LUNGHEZZE: fino a 12.000 mm



Lamiera DECAPATA fino a 12,00 mm
Lamiera ZINCATA fino a 5,00 mm
Lamiera LUCIDA fino a 3,00 mm

Le lamiere lavorate sono DETENSIONATE,
quindi utilizzabili anche per lavorazioni
a laser.

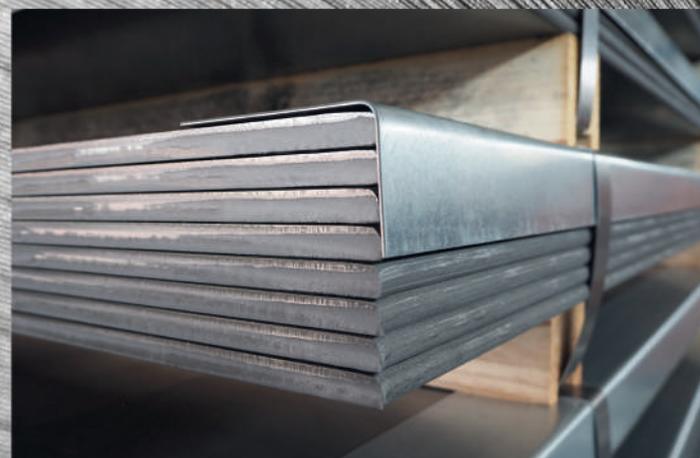



www.etruscaprofilati.it

www.etruscaprofilati.it

