



LAMIERA GRECATA EP55

Materiale: S280GD UNI EN10346 – Marcatura CE EN1090-1 classe EXC3

Calcestruzzo: C25/30

Passo greche – 600mm – 5 greche


Carico permanente = 0,00KN/m² (comprendente del peso di pavimentazione, sottofondo e impianti fissi)



EP55

Caratteristiche statiche

Spessore	Peso Kg/m ²	Peso Kg/m 1000 1250		Jy cm ⁴ /m	We,sup cm ³ /m	We,inf cm ³ /m	Wp cm ³ /m	Massa soletta 100mm (Kg/m ²)	Massa soletta 110mm (Kg/m ²)	Massa soletta 120mm (Kg/m ²)
0.8	10.47	6.28	7.85	60,12	21,86	21,86	25,17	187,1	211,66	236,1
1.0	13.05	7.85	9.81	73,82	26,84	26,84	31,13	189,3	213,8	238,3
1.2	15.70	9.42	11.78	87,00	31,64	31,64	36,97	191,4	215,9	240,4
1.5	19.62	11.7	14.62	105,83	38,48	38,48	45,49	194,7	219,2	243,7

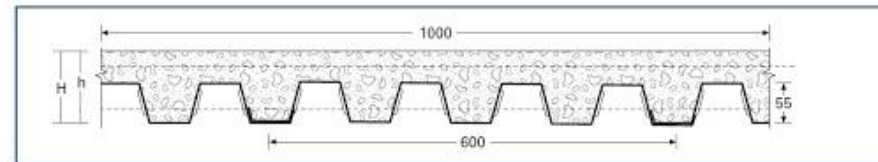

EP 55

