

LAMIERA GRECATA EP75

Materiale: S280GD UNI EN10346 – Marcatura CE EN1090-1 classe EXC3

Calcestruzzo: C25/30

Passo greche – 570mm


Carico permanente = 0,00KN/m² (comprendente del peso di pavimentazione, sottofondo e impianti fissi)




EP75

Caratteristiche statiche

Spessore	Peso Kg/m ²	Peso Kg/m 1000	Jy cm ⁴ /m	We,sup cm ³ /m	We,inf cm ³ /m	Wp cm ³ /m	Massa soletta 120mm (Kg/m ²)	Massa soletta 130mm (Kg/m ²)	Massa soletta 140mm (Kg/m ²)
0.8	11,02	6,28	104,98	22,14	38,06	32,79	171,9	196,4	220,9
1.0	13,77	7,85	128,34	27,07	46,52	40,48	174,4	198,9	223,4
1.2	16,53	9,42	150,58	31,76	54,58	47,98	176,8	201,3	225,8
1.5	20,66	11,77	181,87	38,37	65,90	58,86	180,5	250,0	229,5

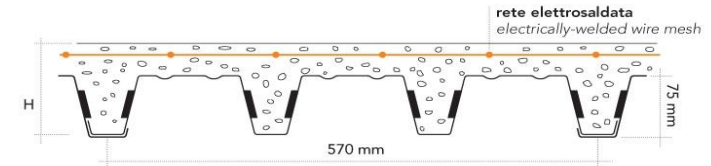

EP 75

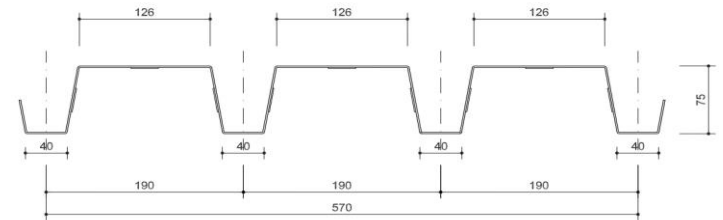

SV. UTILE 570 mm